


**NO!**

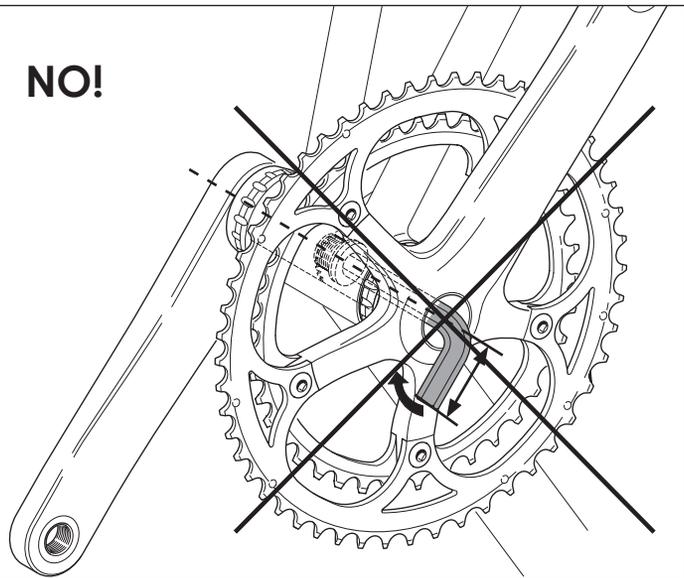


クランクセットの、二つに分割されたセミ・スピンドルは、一個のセンター・ボルトによって固定されます。スピンドルが動くのを防いだり、センター・ボルトの破損を防ぐために、センター・ボルトは最低で 42 Nm (30.97 lb-ft), 最高で 60 Nm (44.25 lb-ft) のトルクで締め付けてください。

**⚠ 警告!**

センター・ボルトは正しく締め付けてください。それを怠ると、クランクセットの破損や事故、身体損傷、死亡の原因になることがあります。

cod. 7225365 - 06/2007

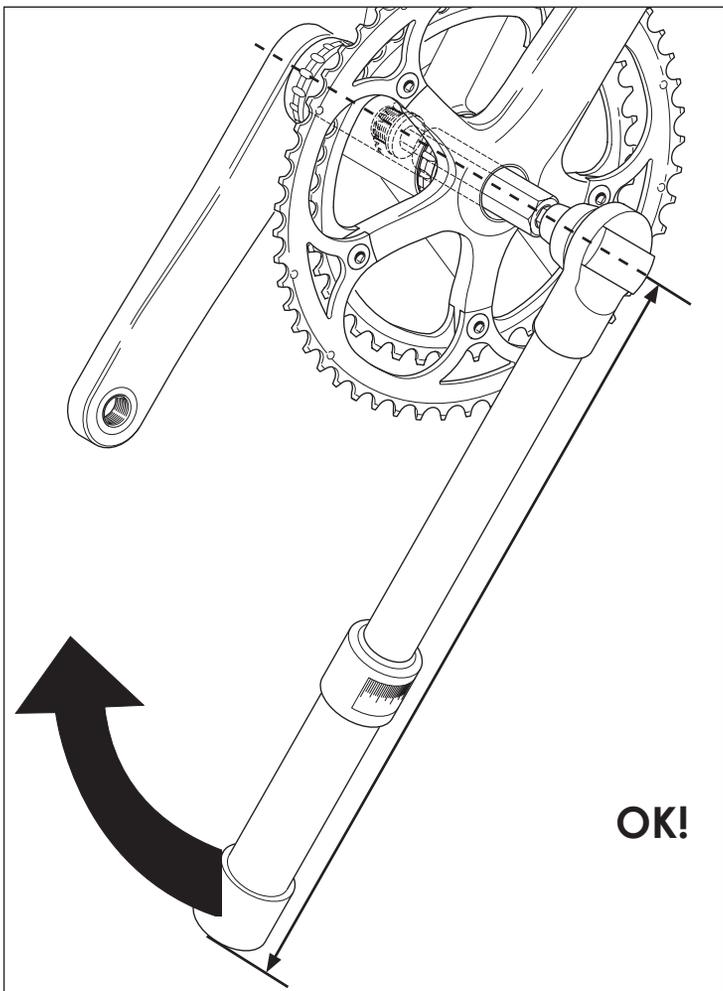

**OK!**