



# LOOK 社製カーボンフォークの取り扱い説明書



- カーボン生地を痛めますので、グリスは使用しないで下さい。
- HSC5/6 及び HSC4CD フォークに関しましては下玉押しがカーボンで一体成型されており HSC5/4CD は IS 規格の 36° のカートリッジベアリングを、HSC6 は 1-1/4 規格の専用品を直接装着する構造となっております。角度の合わないベアリングやカンパビドゥンヘッドを使用しますと、破損事故につながりますので、絶対に使用しないで下さい。
- HSC5/6 及び HSC4CD フォークには付属の下玉押しは不要です。カートリッジベアリングを直接装着して下さい。

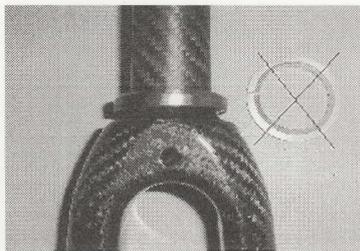


- ステムは押し後タイプではない、サイドクランプタイプの物を必ずご使用下さい。
- 締め付けトルクは 10Nm 以下を厳守して下さい。カーボンコラムが破損してしまいます。
- コラムカットはステムの上に付属のテーパ状のアルミスペーサー (555 には付属していません) 又は通常のコラムスペーサーを装着した長さでカットして下さい。  
これはステムをコラムに固定する際に上側のボルト締めすぎによる割れを防止する為に必ず厳守して下さい。

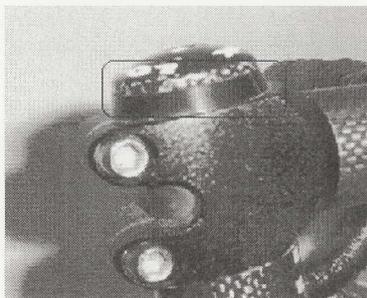

- HSC5/4CD フォークを 2004 モデル以前のルック社製フレームに装着される場合、フレームのヘッドラグ下側に装着されている割入りのゴールドスペーサーをマイナスドライバー等で慎重に外し、単品商品に付属する割入りブラックスペーサーに交換後、カートリッジを装着しフロントフォークを取り付けて下さい。そのままそのまま装着されますとヘッドラグとフォーククラウンが接触してしまいます。

①04 以前のモデル  
は下側の GOLD  
リングを取り外す。

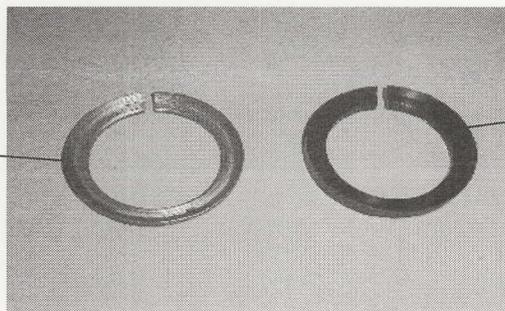

② HSC5 単品商品付属の  
BLK リングをヘッドラグ下  
側に装着後、組み付け。

- 必ず弊社正規販売店にて組み付けを行って下さい。
- 通信販売及び、お客様ご自身による組み付けで発生した不具合は保証対象外となります。



LOOK CYCLE INTERNATIONAL 社 日本輸入総代理店  
株式会社 ユーロスポートインテグレーション  
〒156-0056 東京都世田谷区八幡山 1-1-6 RS ビル 1F  
TEL 03 (3329) 1065 FAX 03 (3329) 0264

